


## FILTRO EGEO



ANNI DI GARANZIA

5

CODICE	DIMENSIONI mm			
	A	B	C	D
040145500	500	800	300	420
040145650	650	900	320	420
040145800	800	1080	380	580
040145950	950	1080	380	580
040145050	1050	1500	430	930
040145250	1250	1650	400	1125

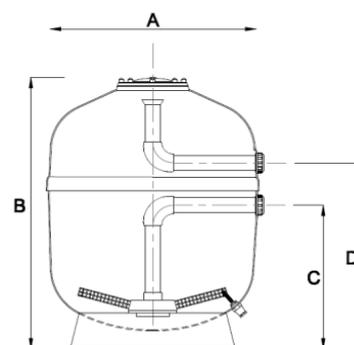

- **Filtro laminato** a sabbia realizzato in poliestere rinforzato e VTR di alta qualità.
- Basamento in VTR.
- Coperchio in materiale composito con sfianto aria INOX e attacco da 1/4" F.
- Scarico acqua da 1" M.
- Scarico sabbia Ø75 per diametri 1050-1250.
- Velocità di filtrazione: 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.
- Pressione massima di lavoro: 2,0 bar, collaudo 3,75 bar.
- Temperatura massima 43°.
- \* La sabbia NON è compresa nel filtro.

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	ATTACCHI	SUPERFICIE DI FILTRAZIONE m <sup>2</sup>	SABBIA* KG
040145500	FILTRO EGEO Ø 500 S/VAL	10	Ø 50	0,16	120
040145650	FILTRO EGEO Ø 650 S/VAL	15	Ø 50	0,30	160
040145800	FILTRO EGEO Ø 800 S/VAL	26	Ø 63	0,50	280
040145950	FILTRO EGEO Ø 950 S/VAL	32	Ø 63	0,60	420
040145050	FILTRO EGEO Ø 1050 S/VAL	43	Ø 75	0,86	1050
040145250	FILTRO EGEO Ø 1250 S/VAL	56	Ø 90	1,13	1200



CODICE	DESCRIZIONE
040201050	VALVOLA SEL. 1" 1/2 SENZA RACCORDI
040201063	VALVOLA SEL. 2" SENZA RACCORDI
040202212	VALVOLA SEL. 2" 1/2 SENZA RACCORDI
040202300	VALVOLA SEL. 3" SENZA RACCORDI

Accessori per collegamento al filtro, non inclusi

- valvola selettiva 1" 1/2: GOMITO Ø50 cod. 050101050 e ADATTATORE 40X50X1 1/2" cod. 050143015
- valvola selettiva 2": GOMITO Ø63 cod. 050101063 e ADATTATORE 50X63X2" cod. 050143018
- valvola selettiva 2" 1/2: GOMITO Ø75 cod. 050101075 e ADATTATORE 63X75X2 1/2" cod. 050143021
- valvola selettiva 3": GOMITO Ø90 cod. 050101090 e ADATTATORE 90X110X3" cod. 050143027


## FILTRO DFM ITALIA



ANNI DI GARANZIA

5

CODICE	DIMENSIONI mm			
	A	B	C	D
040150500	500	630	265	425
040150600	600	690	285	445
040150780	780	830	355	560
040150900	900	950	450	655

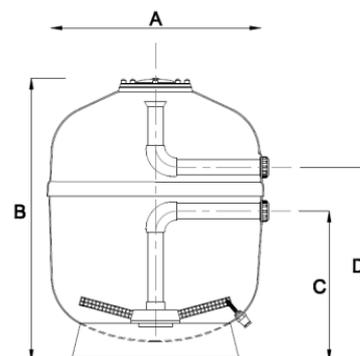

- **Filtro laminato** a sabbia realizzato in poliestere rinforzato di alta qualità.
- Collettore e diffusori ad alta resistenza in PVC e PP.
- Coperchio in ABS Ø 210 con viti inox, manometro e valvola di spurgo dell'aria.
- Tubo drenante per lo scarico dell'acqua.
- Velocità di filtrazione: 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>
- Pressione massima di lavoro: 2,0 bar.
- Valvola selettiva compresa nel prezzo.
- \* La sabbia NON è compresa nel prezzo del filtro.

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	ATTACCHI	SUPERFICIE DI FILTRAZIONE m <sup>2</sup>	SABBIA* KG
040150500	FILTRO HAYWARD 500	10	1" 1/2	0,20	85
040150600	FILTRO HAYWARD 600	14	1" 1/2	0,28	150
040150780	FILTRO HAYWARD 780	22	2"	0,48	300
040150900	FILTRO HAYWARD 900	32	2"	0,64	450